



■ 聚氨酯螺旋管 (TUL公制规格)

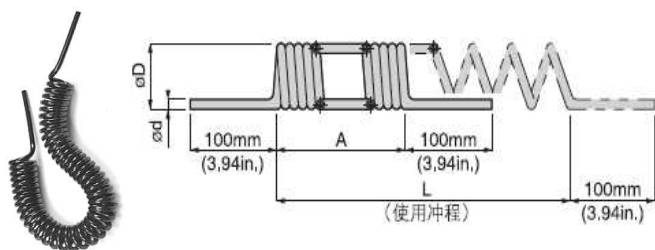

型号选择		软管 (m)	管径 d(mm)	自然长度 A(mm)	使用行程 L(mm)
型号	颜色				
TUL03-2		2	3.0	150	450
TUL03-3		3	3.0	230	700
TUL03-5		5	3.0	390	1200
TUL04-2		2	4.0	120	360
TUL04-3		3	4.0	180	540
TUL04-5		5	4.0	350	1100
TUL06-2	B R O Y G BU CB C W	2	6.0	160	500
TUL06-3		3	6.0	230	700
TUL06-5		5	6.0	430	1300
TUL08-3		3	8.0	250	750
TUL08-5		5	8.0	390	1200
TUL08-10		10	8.0	770	2400
TUL10-5		5	10.0	330	1000
TUL10-10		10	10.0	680	2100
TUL10-20		20	10.0	1380	4200
TUL12-5		5	12.0	310	1000
TUL12-10	10	12.0	660	2000	
TUL12-20	20	12.0	1320	4000	


■ 聚氨酯螺旋管 (TUL英制规格)

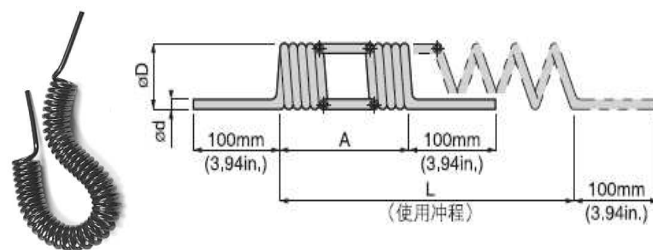

型号选择		软管 (m)	管径 d(mm)	自然长度 A(mm)	使用行程 L(mm)
型号	颜色				
TUL1/8-2		2	1/8	150	450
TUL1/8-3		3	1/8	230	700
TUL1/8-5		5	1/8	390	1200
TUL5/32-2		2	5/32	120	360
TUL5/32-3		3	5/32	180	540
TUL5/32-5		5	5/32	350	1100
TUL3/16-2	B R O Y G BU CB C W	2	3/16	160	500
TUL3/16-3		3	3/16	230	700
TUL3/16-5		5	3/16	430	1300
TUL5/16-3		3	5/16	250	750
TUL5/16-5		5	5/16	390	1200
TUL5/16-10		10	5/16	770	2400
TUL3/8-5		5	3/8	330	1000
TUL3/8-10		10	3/8	680	2100
TUL3/8-20		20	3/8	1380	4200
TUL1/2-5		5	1/2	310	1000
TUL1/2-10	10	1/2	660	2000	
TUL1/2-20	20	1/2	1320	4000	

[软管描述]:

软管型号	TUL
允许的流体	空气
最大使用压力	常温下 0.8Mpa (8kgf/cm ²)
工作真空	-100 kPa
使用温度	-15~60 °C

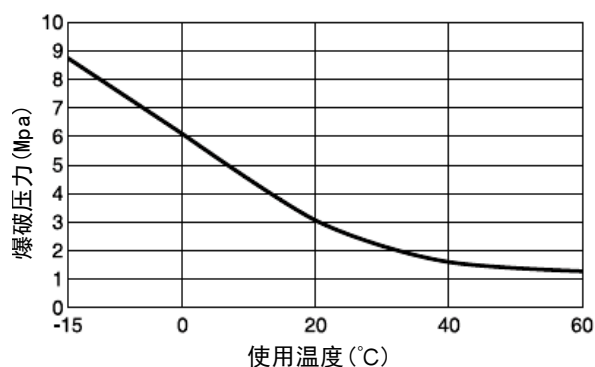

[软管颜色]:

B	R	O	Y	G	BU	CB	C	W
黑	红	橙	黄	绿	蓝	浅蓝	透明	乳白

注: 除黑色以外, 其它颜色需接单生产。