

■ 尼龙管 (TNA公制规格)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	安装半径 (mm)
型号	长度	颜色			
TNA0425	100	B Y BU W	4.0	2.5	10
TNA0640	100		6.0	4.0	15
TNA0860	100		8.0	6.0	24
TNA1075	100		10.0	7.5	30
TNA1290	100		12.0	9.0	36
TNA1613	100		16.0	13.0	80


■ 尼龙管 (TNA英制规格)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	安装半径 (mm)	
型号	长度	颜色				
TNA1/8	100	B Y BU W	3.18	2.00	8	
TNA5/32	100		4.00	2.50	10	
TNA3/16	100		4.76	3.00	12	
TNA1/4	100		6.35	4.57	18	
TNA5/16	100		8.00	6.00	24	
TNA3/8	100		9.53	6.99	32	
TNA1/2	100		12.70	9.56	38	
TNA5/8	100		16.00	13.00	80	

[软管描述]:

软管型号	TNA
允许的流体	空气·水
最大使用压力	常温下 1.5Mpa (15kgf/cm <sup>2</sup> )
工作真空	-100 kPa
使用温度	-15~90 °C

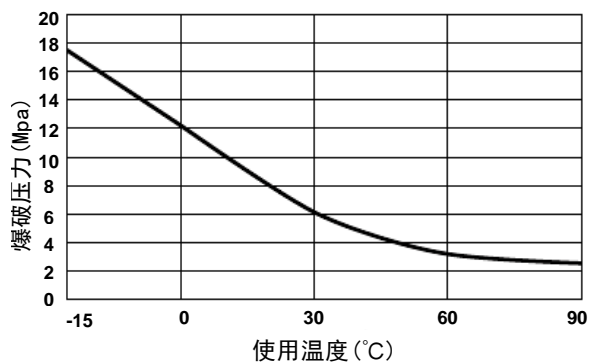

[软管颜色]:

B	Y	BU	W					
黑	黄	蓝	乳白					

注: 某些规格不适用于全部颜色, 详情请咨询。