



■ 尼龙螺旋管（TNL公制规格）

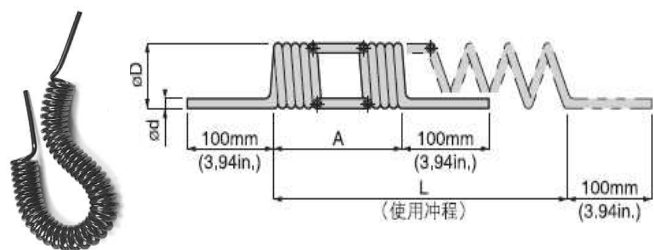

型号选择		软管 (m)	管径 d(mm)	自然长度 A(mm)	使用行程 L(mm)
型号	颜色				
TNL04-2	B R O Y G BU CB C W	2	4.0	100	300
TNL04-3		3	4.0	165	500
TNL04-5		5	4.0	280	900
TNL06-2		2	6.0	140	420
TNL06-3		3	6.0	210	650
TNL06-5		5	6.0	340	1100
TNL08-3		3	8.0	140	420
TNL08-5		5	8.0	230	700
TNL08-10		10	8.0	500	1500
TNL10-5		5	10.0	220	660
TNL10-10		10	10.0	460	1400
TNL10-20		20	10.0	930	2800
TNL12-5		5	12.0	200	600
TNL12-10		10	12.0	410	1300
TNL12-20		20	12.0	820	2500


■ 尼龙螺旋管（TNL英制规格）

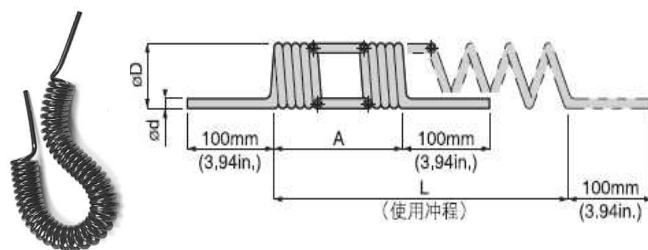

型号选择		软管 (m)	管径 d(mm)	自然长度 A(mm)	使用行程 L(mm)
型号	颜色				
TNL5/32-2	B R O Y G BU CB C W	2	5/32	100	300
TNL5/32-3		3	5/32	165	500
TNL5/32-5		5	5/32	280	900
TNL3/16-2		2	3/16	140	420
TNL3/16-3		3	3/16	210	650
TNL3/16-5		5	3/16	340	1100
TNL5/16-3		3	5/16	140	420
TNL5/16-5		5	5/16	230	700
TNL5/16-10		10	5/16	500	1500
TNL3/8-5		5	3/8	220	660
TNL3/8-10		10	3/8	460	1400
TNL3/8-20		20	3/8	930	2800
TNL1/2-5		5	1/2	200	600
TNL1/2-10		10	1/2	410	1300
TNL1/2-20		20	1/2	820	2500

[软管描述]:

软管型号	TNL
允许的流体	空气
最大使用压力	常温下 1.5Mpa (15kgf/cm <sup>2</sup> )
工作真空	-100 kPa
使用温度	-15~90 °C

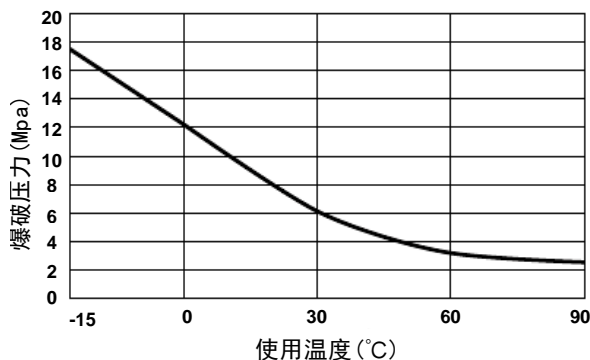

[软管颜色]:

B	R	O	Y	G	BU	CB	C	W
黑	红	橙	黄	绿	蓝	浅蓝	透明	乳白

注：除黑色以外，其它颜色需接单生产。