


内接头 (PN编织软管安装式)




[型号代码说明]:

-T	-B
钢铁(镀铬)	黄铜

型号选择		适用软管 内径×外径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	可选代码				
Q90PN-BH	-T -B	9×15	51	7.5	六角24

外接头 (SN编织软管安装式)




[型号代码说明]:

-T	-B
钢铁(镀铬)	黄铜

型号选择		适用软管 内径×外径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	可选代码				
Q90SN-BH	-T -B	9×15	64.5	8.5	六角24

内接头 (PN聚氨酯软管安装式)




[型号代码说明]:

-T	-S
钢铁(镀铬)	不锈钢

型号选择		适用软管 内径×外径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	可选代码				
Q50PN		5×8	43	7.5	六角17
Q60PN	-T	6×9	43	7.5	六角17
Q65PN	-T	6.5×10	43	7.5	六角17
Q80PN	-S	8×12	45	7.5	六角19
Q85PN	-S	8.5×12.5	45	7.5	六角19
Q110PN		11×16	52	7.5	六角24

外接头 (SN聚氨酯软管安装式)




[型号代码说明]:

-T	-S
钢铁(镀铬)	不锈钢

型号选择		适用软管 内径×外径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	可选代码				
Q50SN		5×8	60	4.5	六角17
Q60SN	-T	6×9	59.5	5.3	六角17
Q65SN	-T	6.5×10	59.5	5.3	六角17
Q80SN	-S	8×12	61.5	7.5	六角19
Q85SN	-S	8.5×12.5	61.5	7.5	六角19
Q110SN		11×16	64.5	10	六角24

内接头 (PNG带弹簧螺帽软管安装式)

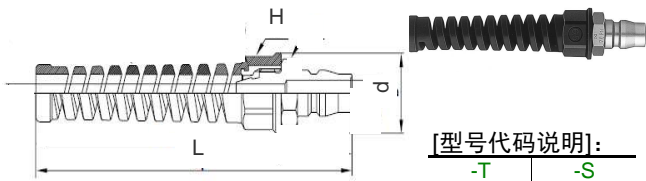


[型号代码说明]:

-T	-S
钢铁(镀铬)	不锈钢

型号选择		适用软管 内径×外径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	可选代码				
Q50PNG		5×8	116	7.5	六角19
Q65PNG	-T	6.5×10	116	7.5	六角19
Q85PNG	-S	8.5×12.5	116	7.5	六角22

外接头 (SNG带弹簧螺帽软管安装式)

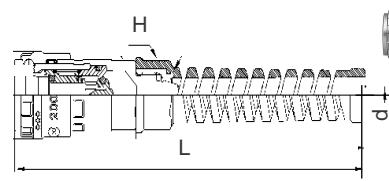

[型号代码说明]:

-T	-S
钢铁(镀铬)	不锈钢

型号选择		适用软管 内径×外径	L (mm)	d (mm)	H (mm)
型号	可选代码				
Q200-50SNG	-T	5×8	137.5	4.5	六角19
Q200-65SNG	-S	6.5×10	137.5	5.3	六角19
Q200-85SNG	-S	8.5×12.5	137.5	7.5	六角22