

内接头 (TPH软管安装式)




[型号代码说明]:

T	B	S
钢铁(镀锌)	黄铜	不锈钢

型号选择		适用软管	L	d	H
型号	可选代码	内径(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
Q1TPH		1/8	41	3	12
Q2TPH		1/4	53	5	14
Q3TPH	-T	3/8	60	7	18
Q4TPH		1/2	70	10	22
Q6TPH	-B	3/4	84	15	28
Q8TPH		1	105	19	40
Q10TPH	-S	1 1/4	121	26	48
Q12TPH		1 1/2	132	32	55
Q16TPH		2	142	40	70

外接头 (TSH软管安装式)

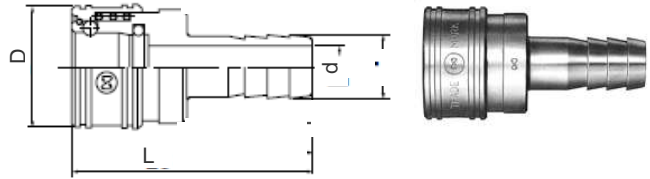


[型号代码说明]:

T	B	S
钢铁(镀锌)	黄铜	不锈钢

型号选择		适用软管	L	d	D
型号	可选代码	内径(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
Q1TSH		1/8	40	3	17.5
Q2TSH		1/4	55	5	24
Q3TSH	-T	3/8	62	7	28
Q4TSH		1/2	74	10	35
Q6TSH	-B	3/4	90	15	45
Q8TSH		1	102	19	58
Q10TSH	-S	1 1/4	117	26	69
Q12TSH		1 1/2	128	32	75
Q16TSH		2	141	40	98

内接头 (TPM内螺纹安装式)

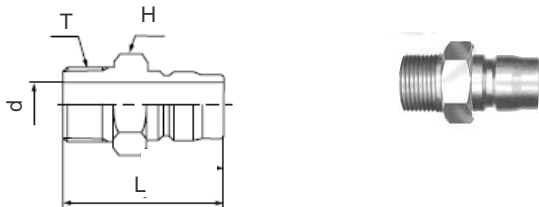


[型号代码说明]:

T	B	S
钢铁(镀锌)	黄铜	不锈钢

型号选择		螺纹T	L	d	H
型号	可选代码	PT(R)	(mm)	(mm)	(mm)
Q1TPM		R1/8	32	4.5	六角12
Q2TPM		R1/4	38	6.5	六角17
Q3TPM	-T	R3/8	43	10	六角17
Q4TPM		R1/2	52	13	六角22
Q6TPM	-B	R3/4	59	17	六角32
Q8TPM		R1	73	25	六角41
Q10TPM	-S	R1.1/4	83	32	六角50
Q12TPM		R1.1/2	93	38	六角54
Q16TPM		R2	102	50	二面75

外接头 (TSM内螺纹安装式)

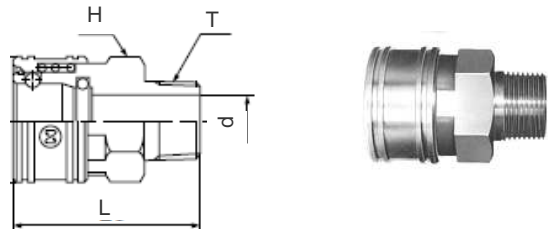


[型号代码说明]:

T	B	S
钢铁(镀锌)	黄铜	不锈钢

型号选择		螺纹T	L	d	H
型号	可选代码	PT(R)	(mm)	(mm)	(mm)
Q1TSM		R1/8	30	4.5	六角14
Q2TSM		R1/4	42	6.5	六角19
Q3TSM	-T	R3/8	46	10	六角23
Q4TSM		R1/2	56	13	六角29
Q6TSM	-B	R3/4	65	18	六角38
Q8TSM		R1	76	24	六角50
Q10TSM	-S	R1.1/4	86	32	二面54
Q12TSM		R1.1/2	95	38	二面58
Q16TSM		R2	108	49	二面77

■ 内接头 (TPF外螺纹安装式)

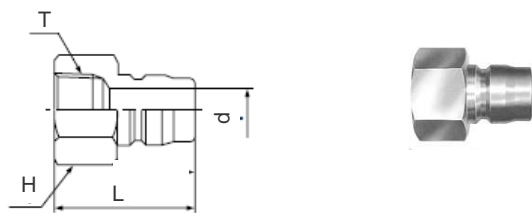


[型号代码说明]:

T	B	S
钢铁(镀锌)	黄铜	不锈钢

型号选择		螺纹T	L	d	H
型号	可选代码	PT(Rc)	(mm)	(mm)	(mm)
Q1TPF		Rc1/8	26	4.5	六角14
Q2TPF		Rc1/4	34	6.5	六角17
Q3TPF	-T	Rc3/8	38	10	六角21
Q4TPF		Rc1/2	45	13	六角29
Q6TPF	-B	Rc3/4	51	17	六角35
Q8TPF		Rc1	60	26	六角41
Q10TPF	-S	Rc1.1/4	64	32	六角54
Q12TPF		Rc1.1/2	75	38	六角58
Q16TPF		Rc2	83	50	二面77

■ 外接头 (TSF外螺纹安装式)

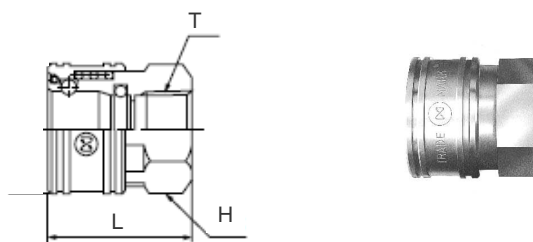


[型号代码说明]:

T	B	S
钢铁(镀锌)	黄铜	不锈钢

型号选择		螺纹T	L	H
型号	可选代码	PT(Rc)	(mm)	(mm)
Q1TSF		Rc1/8	27	六角14
Q2TSF		Rc1/4	32	六角19
Q3TSF	-T	Rc3/8	35	六角23
Q4TSF		Rc1/2	42	六角29
Q6TSF	-B	Rc3/4	48	六角38
Q8TSF		Rc1	59	六角50
Q10TSF	-S	Rc1.1/4	64	二面54
Q12TSF		Rc1.1/2	71	二面58
Q16TSF		Rc2	80	二面77

■ 内接头 (TPN编织软管安装式)

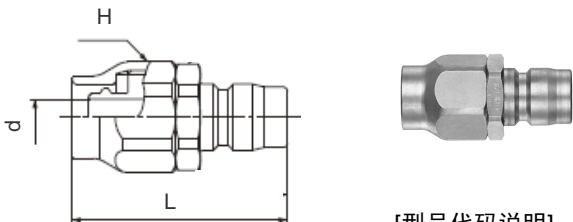


[型号代码说明]:

-B	-S
黄铜	不锈钢

型号选择		适用软管	L	d	H
型号	可选代码	内径×外径	(mm)	(mm)	(mm)
Q2TPN-60		6×11	47	5.5	六角19
Q3TPN-90		9×15	52	8.5	六角24
Q4TPN-120	-B	12×18	60	11	六角27
Q4TPN-150	-S	15×22	68	13	六角30
Q6TPN-190		19×26	76	17	六角35
Q8TPN-250		25×33	96	23	六角41

■ 外接头 (TSN编织软管安装式)

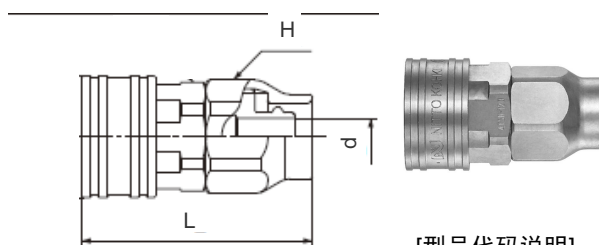

[型号代码说明]:

-B	-S
黄铜	不锈钢

型号选择		适用软管	L	d	H
型号	可选代码	内径×外径	(mm)	(mm)	(mm)
Q2TSN-60		6×11	49	5.5	六角19
Q3TSN-90		9×15	54	8.5	六角24
Q4TSN-120	-B	12×18	62	11	六角27
Q4TSN-150	-S	15×22	70	13	六角30
Q6TSN-190		19×26	81	17	六角35
Q8TSN-250		25×33	93	23	六角41

