



■ 内接头 (PE-3P外螺纹安装式)

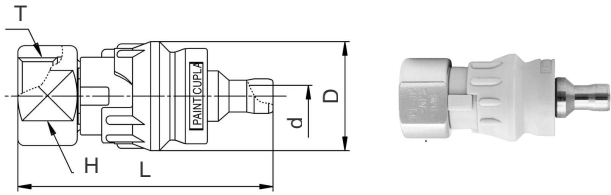

[主体材质说明]:
铝

型号选择	螺纹T	H (mm)	L (mm)	D (mm)	d (mm)
QPE-3P-G	G 3/8	二面19x22	(58)	24	4.5
QPE-3P-NPS	NPS 3/8	二面19x22	(58)	24	4.5

■ 外接头 (PE-3S外螺纹安装式)

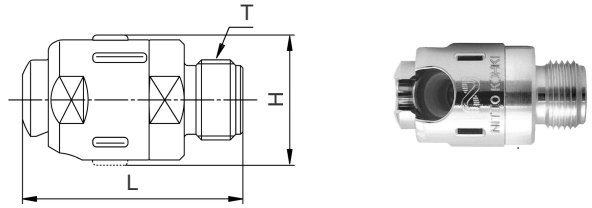

[主体材质说明]:
不锈钢

型号选择	螺纹T	H (mm)	L (mm)		
QPE-3S-G	G 3/8	二面23x27	(47)		
QPE-3S-NPS	NPS 3/8	二面23x27	(47)		



流体方向



■ 组合

保护锁扣套的凸部与套环的凹部相吻合, 拉起套环插入外接头的开口部。



在内接头插入的状态下, 扳直内接头与外接头至水平位置, 之后转动套环使保护锁扣锁定。



■ 分离

按组合相反步骤进行分离。