



■ SOCKET接头（内螺纹式） P08-C316



[单位: mm]

型号选择	Rc (PT)	L	D	H	温度
P08-C31602	1/4	49	27.5	二面19	80℃
P08-C31603	3/8	60	33	二面23	80℃
P08-C31604	1/2	72	43	二面35	80℃
P08-C31606	3/4	72	43	二面35	80℃
P08-C31602-F	1/4	49	27.5	二面19	180℃
P08-C31603-F	3/8	60	33	二面23	180℃
P08-C31604-F	1/2	72	43	二面35	180℃
P08-C31606-F	3/4	72	43	二面35	180℃


■ SOCKET接头（外螺纹式） P08-C317

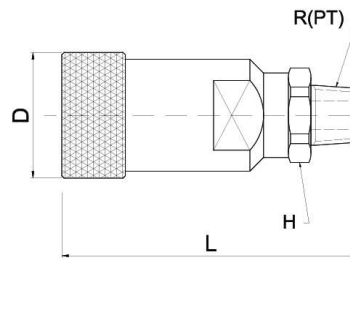

[单位: mm]

型号选择	R (PT)	L	D	H	温度
P08-C31702	1/4	66	27.5	六角19	80℃
P08-C31703	3/8	77.5	33	六角23	80℃
P08-C31704	1/2	90	43	六角29	80℃
P08-C31706	3/4	93	43	六角32	80℃
P08-C31702-F	1/4	66	27.5	六角19	180℃
P08-C31703-F	3/8	77.5	33	六角23	180℃
P08-C31704-F	1/2	90	43	六角29	180℃
P08-C31706-F	3/4	93	43	六角32	180℃


■ PLUG接头（内螺纹式） P08-C318



[单位: mm]

型号选择	Rc (PT)	L	C	H	温度
P08-C31802	1/4	32	17.5	六角19	80℃
P08-C31803	3/8	38	22.5	六角23	80℃
P08-C31804	1/2	44	27.5	六角29	80℃
P08-C31806	3/4	50	27.5	六角32	80℃
P08-C31802-F	1/4	32	17.5	六角19	180℃
P08-C31803-F	3/8	38	22.5	六角23	180℃
P08-C31804-F	1/2	44	27.5	六角29	180℃
P08-C31806-F	3/4	50	27.5	六角32	180℃

■ PLUG接头（外螺纹式） P08-C319



[单位: mm]

型号选择	R (PT)	L	C	H	温度
P08-C31902	1/4	49	17.5	六角19	80℃
P08-C31903	3/8	55.5	22.5	六角23	80℃
P08-C31904	1/2	63	27.5	六角29	80℃
P08-C31906	3/4	66	27.5	六角32	80℃
P08-C31902-F	1/4	49	17.5	六角19	180℃
P08-C31903-F	3/8	55.5	22.5	六角23	180℃
P08-C31904-F	1/2	63	27.5	六角29	180℃
P08-C31906-F	3/4	66	27.5	六角32	180℃