


■ 运水针（垂直进水・密封压入式） P08-C513S

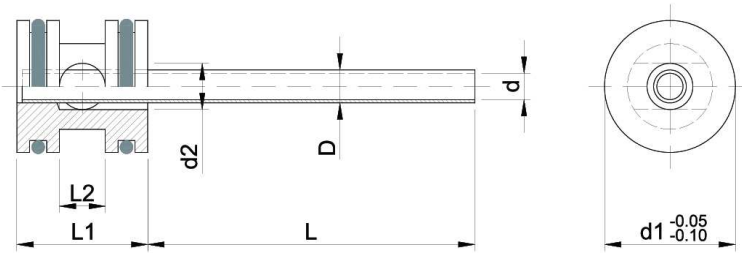


[单位: mm]

型号选择		L1	L2	D	d	d1	d2			
型号	L选择*									
P08-C513S10-13	100 ~ 200	15	4	1.3	0.8	10	4			
P08-C513S10-16	100 ~ 200	15	4	1.6	1.2	10	4			
P08-C513S10-24	100 ~ 200	15	4	2.4	1.8	10	4			
P08-C513S16-16	100 ~ 300	20	7	1.6	1.2	16	7			
P08-C513S16-24	100 ~ 300	20	7	2.4	1.8	16	7			
P08-C513S16-33	100 ~ 300	20	7	3.3	2.5	16	7			
P08-C513S16-40	100 ~ 300	20	7	4.0	3.2	16	7			
P08-C513S16-50	100 ~ 300	20	7	5.0	4.0	16	7			
P08-C513S16-60	100 ~ 300	20	7	6.0	5.0	16	7			
P08-C513S25-40	100 ~ 300	30	12	4.0	3.2	25	12			
P08-C513S25-50	100 ~ 300	30	12	5.0	4.0	25	12			
P08-C513S25-60	100 ~ 300	30	12	6.0	5.0	25	12			
P08-C513S25-80	100 ~ 300	30	12	8.0	7.0	25	12			

* L以50mm为间隔尺寸来选择。

■ 运水针（垂直进水・简易压入式） P08-C514S

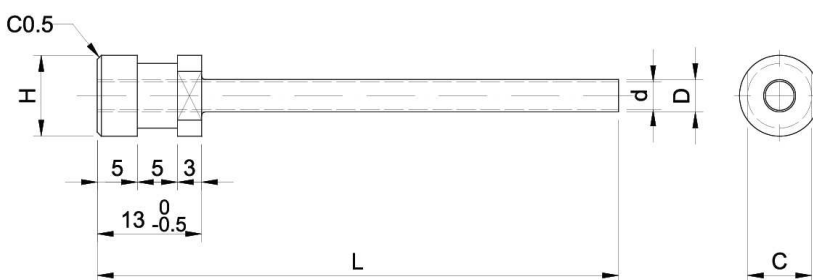

[单位: mm]

型号选择		D	d	D1	C	H				
型号	L选择*									
P08-C514S02	100 ~ 200	2	1.6	6	6	8				
P08-C514S03	100 ~ 250	3	2.5	6	6	8				
P08-C514S04	100 ~ 300	4	3.6	8	8	10				

* L以50mm为间隔尺寸来选择。