


■ 运水针（侧面进水・锥度螺纹式） P08-C515S


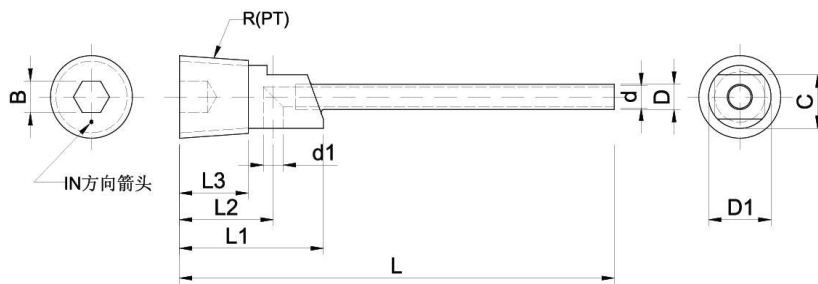


[单位: mm]

型号选择		R (PT)	L1	L2	L3	D	d	d1	D1	C	B	
型号	L选择*											
P08-C515S02	100 ~ 200	1/8	20	13	10	2	1.6	1.6	8	6.7	4	
P08-C515S03	100 ~ 300	1/8	20	13	10	3	2.5	2.5	8	6.7	4	
P08-C515S04	100 ~ 300	1/4	23	15	12	4	3.6	3.6	10	8.5	5	

* L以50mm为间隔尺寸来选择。

■ 运水针（侧面进水・压入式） P08-C516S

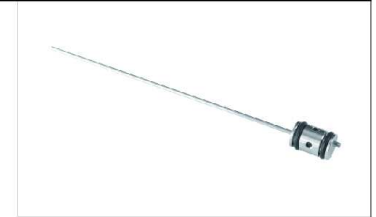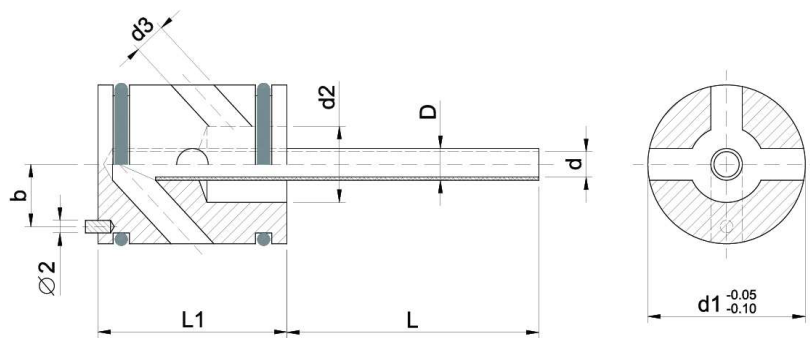

[单位: mm]

型号选择		L1	D	d	d1	d2	d3	b				
型号	L选择*											
P08-C516S10-13	100 ~ 200	15	1.3	0.8	10	4	2	3.0				
P08-C516S10-16	100 ~ 200	15	1.6	1.2	10	4	2	3.0				
P08-C516S10-24	100 ~ 200	15	2.4	1.8	10	4	2	3.0				
P08-C516S16-16	100 ~ 300	20	1.6	1.2	16	6	3	5.5				
P08-C516S16-24	100 ~ 300	20	2.4	1.8	16	6	3	5.5				
P08-C516S16-33	100 ~ 300	20	3.3	2.5	16	6	3	5.5				
P08-C516S25-40	100 ~ 300	30	4.0	3.2	25	12	7	9.8				
P08-C516S25-50	100 ~ 300	30	5.0	4.0	25	12	7	9.8				
P08-C516S25-60	100 ~ 300	30	6.0	5.0	25	12	7	9.8				
P08-C516S25-80	100 ~ 300	30	8.0	7.0	25	12	7	9.8				

* L以50mm为间隔尺寸来选择。