

■ 软管（温水式） P08-C541



[单位: mm]

| 型号选择<br>型号    | 内×外径  | L<br>(m) | 安装<br>半径 | 温度  |
|---------------|-------|----------|----------|-----|
| P08-C54109-10 | 9×15  | 10       | 65       | 70℃ |
| P08-C54112-10 | 12×18 | 10       | 85       | 70℃ |
| P08-C54115-10 | 15×22 | 10       | 105      | 70℃ |
|               |       |          |          |     |

■ 软管（高温式） P08-C542



[单位: mm]

| 型号选择<br>型号    | 内×外径      | L<br>(m) | 安装<br>半径 | 温度   |
|---------------|-----------|----------|----------|------|
| P08-C54206-10 | 6.3×12.3  | 10       | 80       | 150℃ |
| P08-C54208-10 | 7.9×14.3  | 10       | 90       | 150℃ |
| P08-C54209-10 | 9.5×16.0  | 10       | 100      | 150℃ |
| P08-C54212-10 | 12.7×19.5 | 10       | 130      | 150℃ |
| P08-C54215-10 | 15.9×24.0 | 10       | 150      | 150℃ |


■ 软管夹（不锈钢式） P08-C545



[单位: mm]

| 型号选择<br>型号  | 适用<br>软管 | 最大紧固扭矩<br>N・m (kgf・cm) |  |
|-------------|----------|------------------------|--|
| P08-C545-15 | Ø10~15   | 3.5 (35)               |  |
| P08-C545-20 | Ø13~20   | 3.5 (35)               |  |
| P08-C545-25 | Ø18~25   | 3.5 (35)               |  |

■ 分流器（六通式） P08-C550

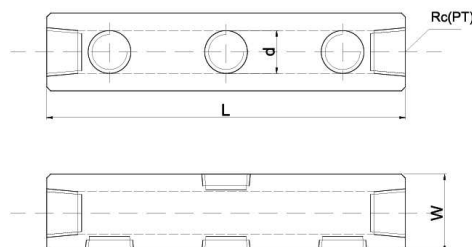

[单位: mm]

| 型号选择<br>型号    | Rc (PT) | L  | W  | d  |
|---------------|---------|----|----|----|
| P08-C55002-95 | 1/4     | 95 | 20 | 11 |
|               |         |    |    |    |