


■ 热电偶（K型针式） P09-H201

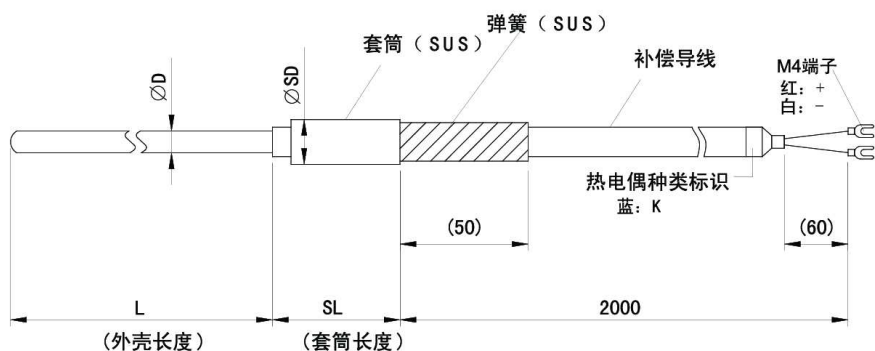


(请将金属保护套处于90℃以下环境使用)

[单位: mm]

型号选择 型号	D	L	SD	SL	测温范围 (℃)					
P09-H20116-100	1.6	100	6	35	0 ~ 600					
P09-H20116-200	1.6	200	6	35	0 ~ 600					
P09-H20123-100	2.3	100	8	35	0 ~ 600					
P09-H20123-200	2.3	200	8	35	0 ~ 600					
P09-H20132-100	3.2	100	8	35	0 ~ 700					
P09-H20132-200	3.2	200	8	35	0 ~ 700					
P09-H20148-100	4.8	100	8	35	0 ~ 800					
P09-H20148-200	4.8	200	8	35	0 ~ 800					

■ 固定夹具（专用式） P09-H205

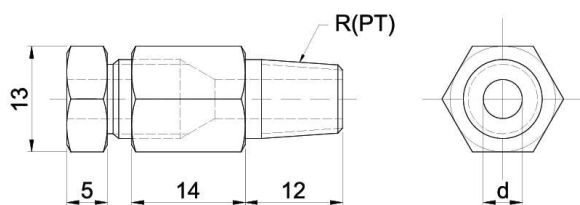

[单位: mm]

型号选择 型号	R(PT)	d		
P09-H20501-16	1/8	1.6		
P09-H20501-23	1/8	2.3		
P09-H20501-32	1/8	3.2		
P09-H20501-48	1/8	4.8		