

■ PE软管 (TPE公制规格)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	弯曲半径 (mm)
型号	长度	颜色			
TPE0425	200	B BU NA	4.0	2.5	15
TPE0530	200		5.0	3.0	15
TPE0640	200		6.0	4.0	20
TPE0850	100		8.0	5.0	25
TPE1065	100		10.0	6.5	30
TPE1280	100		12.0	8.0	40
TPE1410	100		14.0	10.0	60
TPE1612	100		16.0	12.0	90


■ PE软管 (TPE英制规格)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	弯曲半径 (mm)
型号	长度	颜色			
TPE1/8	200	B BU NA R Y	3.18	2.03	14
TPE3/16	200		4.76	3.0	18
TPE1/4	100		6.35	4.32	29
TPE5/16	100		7.94	5.89	40
TPE3/8	100		9.53	6.35	32
TPE1/2	100		12.7	9.53	45
TPE5/8	100		15.88	12.7	125
TPE3/4	100		19.05	15.09	215
TPE1	100		25.4	20.62	320

[软管描述]:

软管型号	TPE
允许的流体	空气 · 饮用水 · 化学品
最大使用压力	常温下 0.5Mpa (5kgf/cm <sup>2</sup> )
工作真空	-100 kPa
使用温度	0~60 °C

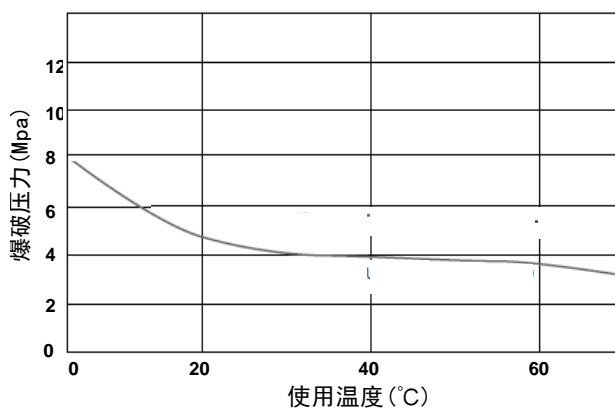

[软管颜色]:

B	BU	NA	R	Y				
黑	蓝	本色	红	黄				