



■ SOCKET接头（紧凑型） P08-C312

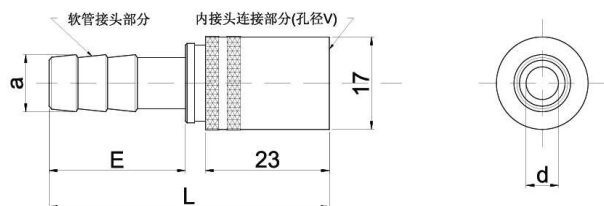

[单位: mm]

型号选择	a	L	E	d	温度			
P08-C31202-F	7.3	52	25.3	5	180℃			
P08-C31203-F	10.5	52	25.3	6	180℃			


■ SOCKET接头（大流量式） P08-C314

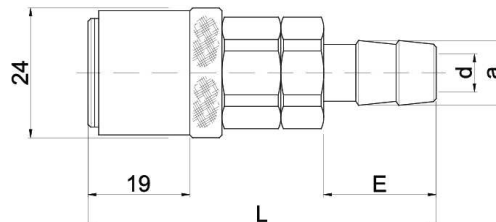

[单位: mm]

型号选择	a	L	E	d	温度			
P08-C31403	12	65	21	7	80℃			
P08-C31404	15	67	21	10	80℃			
P08-C31403-F	12	65	21	7	180℃			
P08-C31404-F	15	67	21	10	180℃			


■ PLUG接头（紧凑型） P08-C313

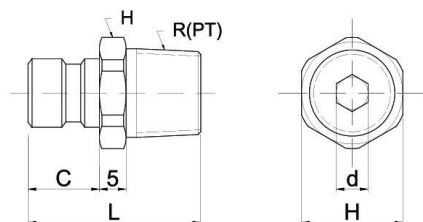

[单位: mm]

型号选择	R(PT)	d	L	C	H
P08-C31301	1/8	5	24.4	10.4	12
P08-C31302	1/4	5	26.4	10.4	14
P08-C31303	3/8	5	32.4	13.4	19

■ PLUG接头（大流量式） P08-C315



[单位: mm]

型号选择	R(PT)	d	L	C	H
P08-C31502	1/4	9	36	17.5	14
P08-C31503	3/8	9.5	36	17.5	17
P08-C31504	1/2	13	46	21.5	21